


1. Déchargement fichier OPH 3001

1. Après avoir saisi les quantités dans l'OPH, vérifiez que le logiciel « OseComm32 » est démarré sur l'ordinateur.
Le protocole doit se situer dans l'état "**en Attente**".
2. Une fois le terminal d'inventaire (OPH) relié au PC (via le câble USB fourni) > le protocole doit changer en état "**Balayage**"


(Le cas échéant, effectuez les manipulations suivantes : Options > "**Arrêter Protocole**" puis Options > "**Configuration communication**" puis "**Port série**" > Sélectionner le port avec "**Opticon USB Code reader 1D**" puis valider).

> Explication manipulation pour actualiser le port


3. Arrêter le protocole dans le logiciel Osecomm32 depuis le menu "**Options > Arrêter Protocole**".

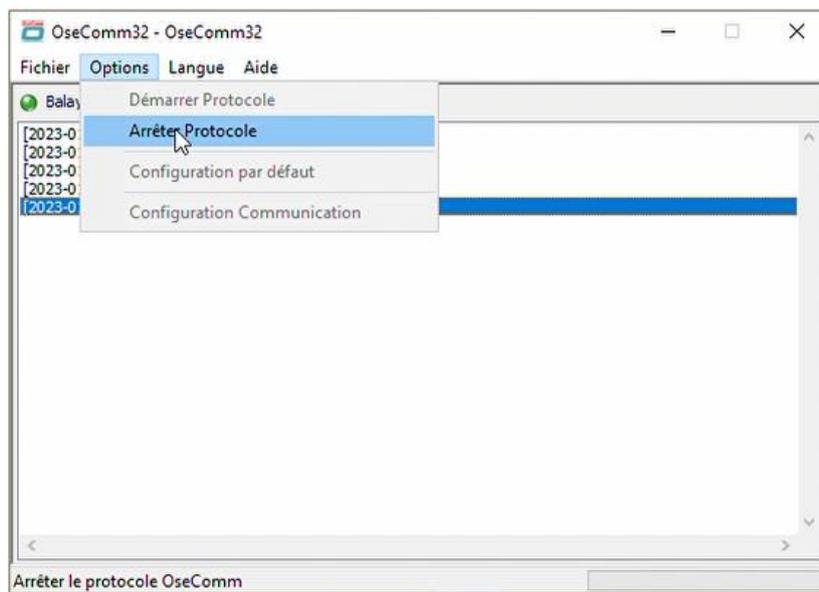


4. Menu "Options > Configuration communication" afin de mettre à jour le port COM depuis le menu déroulant (Port série).

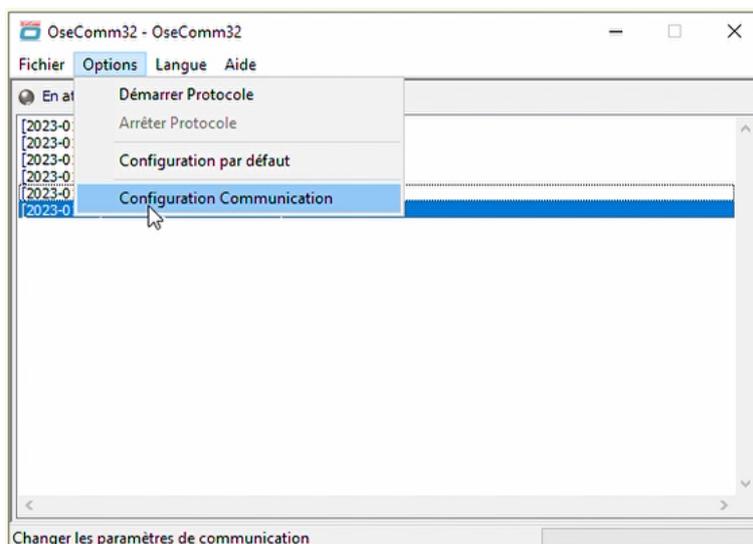


5. puis "**Port série**" > Sélectionner le port avec "**Opticon USB Code reader (1D)**" puis valider avec le bouton OK.

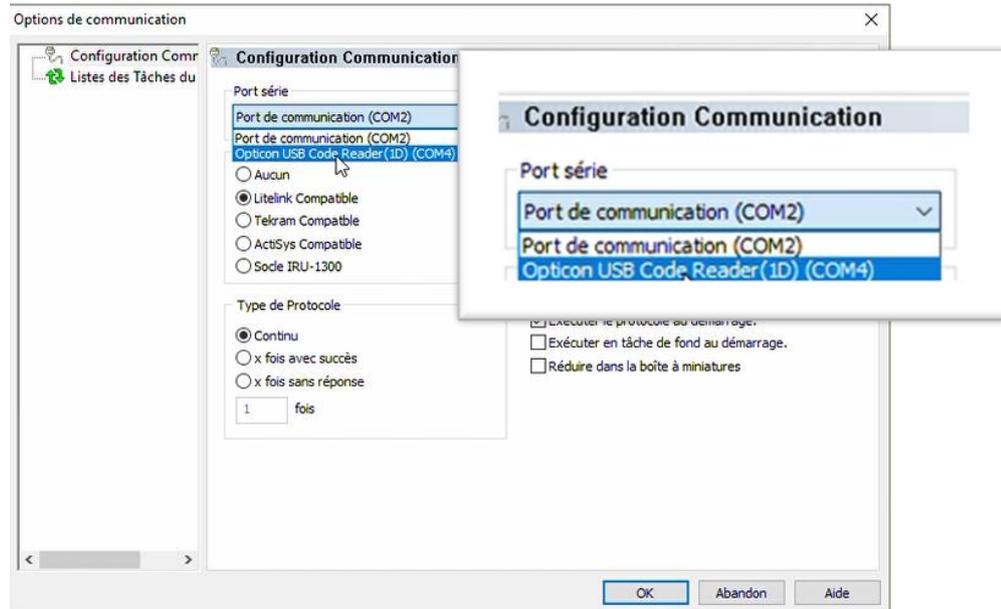

6. Enfin, redémarrez le protocole - menu "**Options > Démarrer Protocole**".

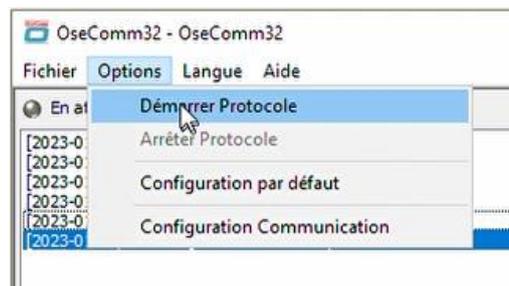

Finalement, initiez le déchargement dans le menu directement depuis l'OPH (2. DECHARGEMENT).

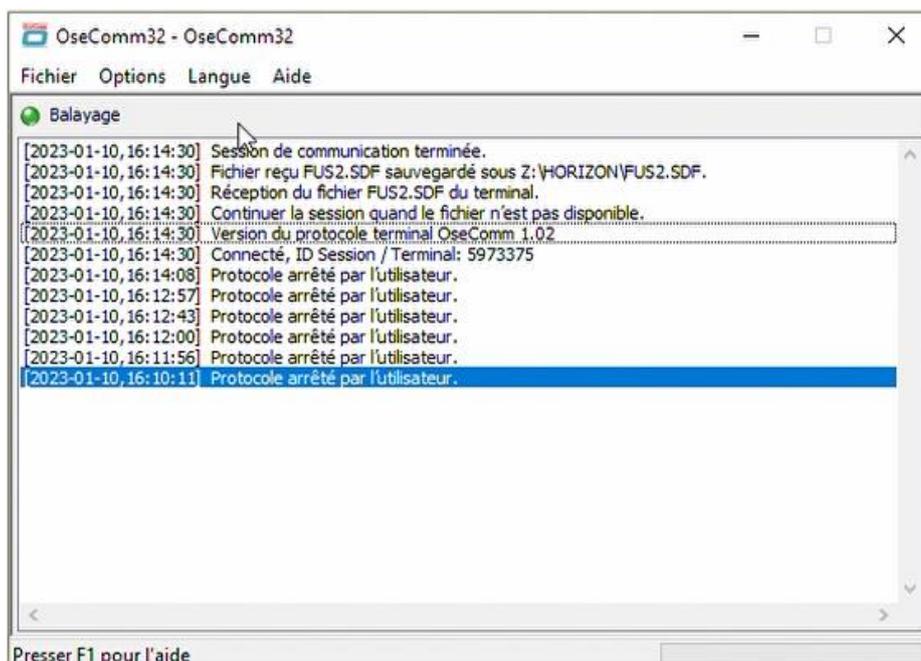

> Une confirmation suivie par un « BIP » doit s'afficher dans OseComm32

!/ ATTENTION : une fois le fichier correctement enregistré dans le logiciel, il doit y avoir un message sur le terminal d'inventaire (OPH) du type, « **Vous voulez effacer la saisie en cours ?** » Il faut absolument répondre « **OUI** » de manière à repartir d'un fichier VIDE. Si vous avez répondu « non », vous pouvez effacer la saisie en cours depuis le menu 3. **PARAMETRAGE > Options format > Effacement fichier.** de l'OPH.

2. Chargement du fichier de l'OPH dans MICRO GESTION (CTRL+F6)

IMPORTANT !/ En ce qui concerne les **commandes fournisseurs**, si elles doivent être livrées avant la mise à jour finale du stock, elles doivent **impérativement** être comptés (incluses) dans le comptage de l'inventaire.

En saisie de mouvement d'article :

1. Basculer en mouvement en appelant le client inventaire

MENU - **ARTICLE > Nouv. Mouvement.**

2. Appeler le client INVENTAIRE (Ne plus le retirer)

> Les colonnes "**Qté**" et "**remis**" deviennent respectivement "**QtéRéal**" et "**QtThé**"

Options	Facture	Bon livr.	Caisse	Devis	Com fourn	Client	Fournisseur	Art_Mouve		
Réf Client	INV		Nom Client	INVENTAIRE						
F11 : En-tête	Date	10/01/23	Adresse 1	!!! RESERVE AUX INVENTAIRES !!!						
Numéro Mouvement		2	Adresse 2	!!! NE PAS DETRUIRE !!!						
			Code postal		Ville					
Réf :	1	F5	Désignation	F6	QtRéal	F8	Pu.TTC Euro	T	QtThé	Pt.TTC Euro
			Mouvement							

3. Utiliser la combinaison de touches **CTRL+F6** afin d'aller chercher le fichier paramétré dans l'OPH "INVENT.SDF / FUSINV.SDF / FUS1.SDF / FUS2.SDF ou Autre..."

Fichier articles présent sur disque

- C : disque dur
- E : cdrom
- [..]
- [Photo]
- [Tactile]
- [temp]
- \$\$\$41.SDF
- \$\$\$43.SDF
- \$\$\$77.SDF
- FUS1.SDF
- FUS2.SDF



F4 : Aperçu Shift F4 : Editeur Entrée : Sélection ESC : Abandon

Micro Gestion 58.8.8

4. Choisir « Entrée »



5. Remplir l'en-tête du mouvement si besoin depuis [F11 : En-tête]

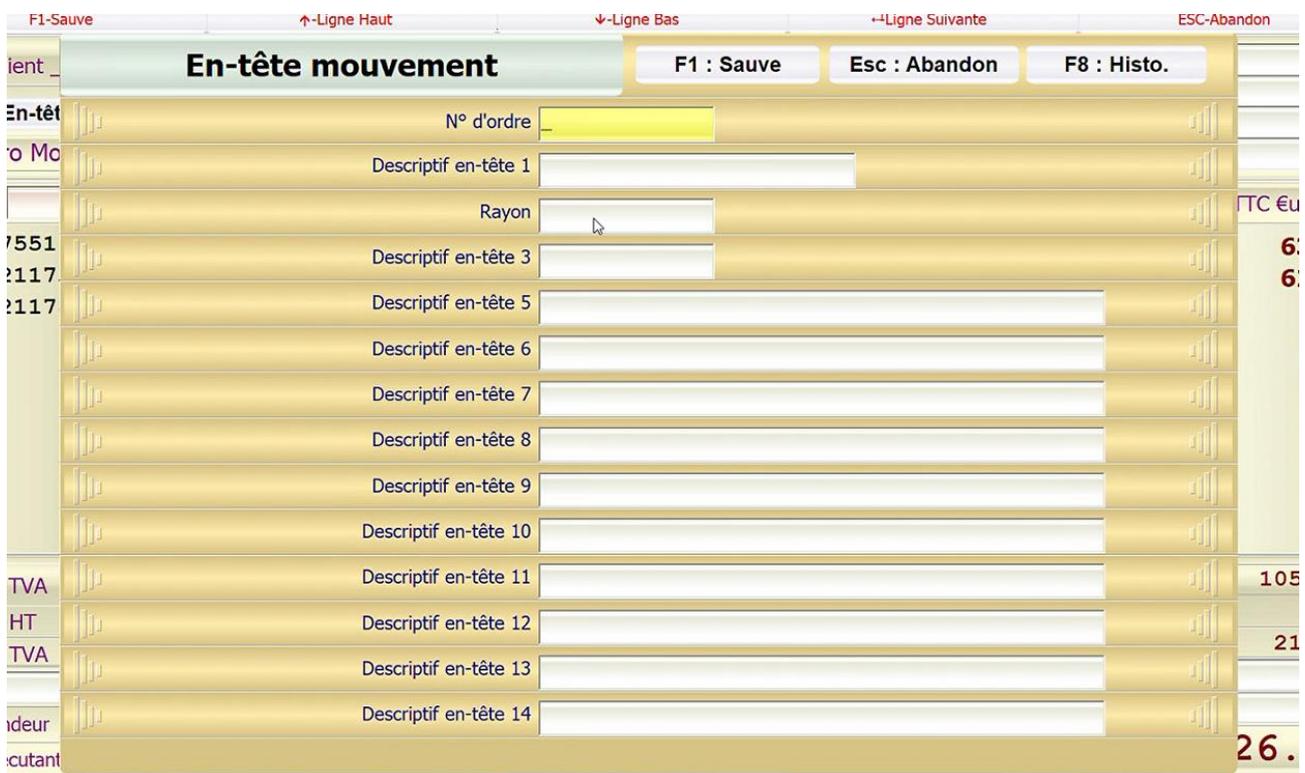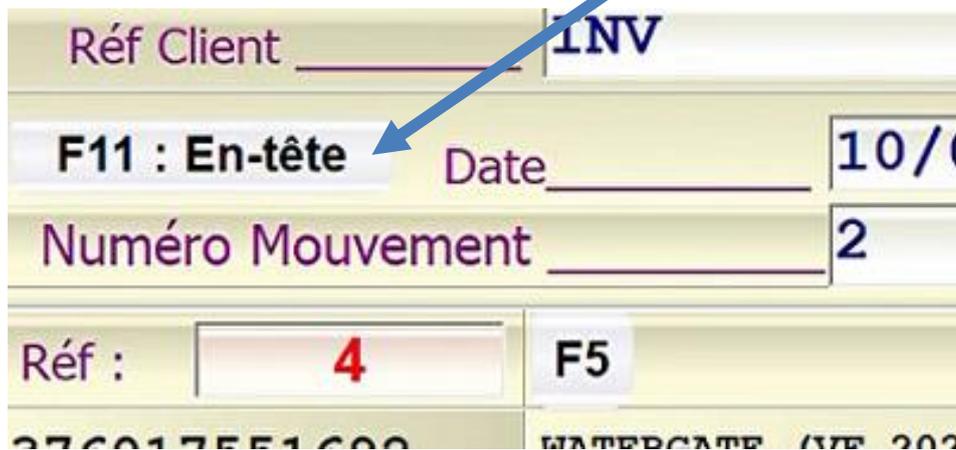

Remplissez le champ correspondant de l'En-tête

En-tête mouvement		F1 : Sauve
N° d'ordre	<input type="text"/>	
Descriptif en-tête 1	<input type="text"/>	
Rayon	<input type="text"/>	
Descriptif en-tête 3	<input type="text"/>	
Descriptif en-tête 5	<input type="text"/>	
Descriptif en-tête 6	<input type="text"/>	
Descriptif en-tête 7	<input type="text"/>	

Puis Sauvez avec « **F1 : Sauve** »

6. Validez le mouvement et réponde "NON" à la question "**Voulez-vous valider votre inventaire et mettre à jour les stocks**".

Voulez-vous valider votre inventaire
et mettre à jour le stock ?

1 : 20.00 % 2 : 5.50 % 3 : 2.10 % Prix total HT

> Le mouvement sera sauvegardé sans avoir mis à jour des stocks.

7. Recommencer autant de fois que nécessaire.